


Bruger manual

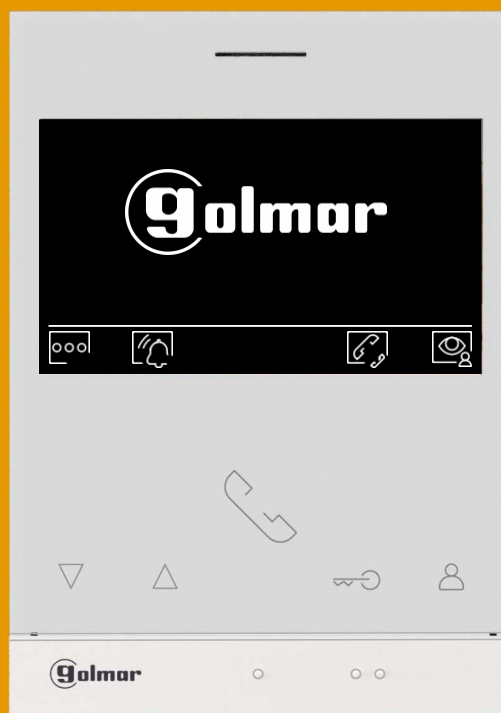


Art 4 LITE/G2+ monitor
Art 4H LITE/G2+ monitor

MONITOR ART 4 LITE/G2+

Forord

I denne manual beskrives de mest relevante funktioner i din nye dørtelefon.
For mere dybdegående information, henvises til manual (ENG_REV0420_TRIP_TART_4_LITEG2+_ML.pdf) som findes på engelsk på producentens hjemmeside www.Golmar.es

Hoved menu

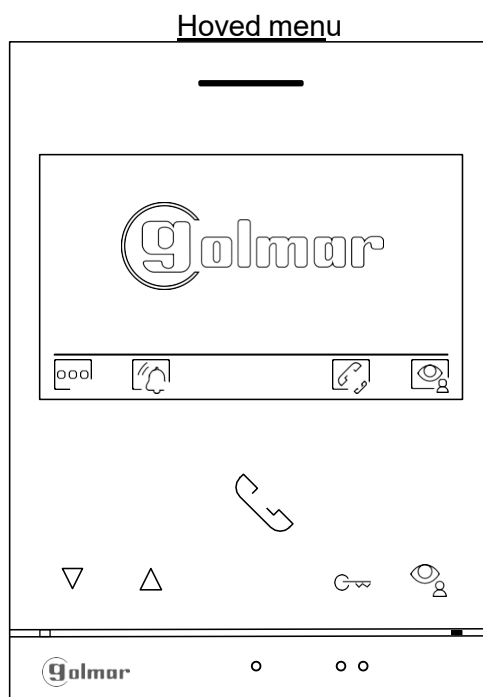

Er enheden i standby (skærm slukket), For at gå til menu, tryk på en hvilken som helst knap på skærmen.
Tryk nu på knappen under 
Anvendes skærmen ikke i 20 sek. vil den automatisk gå i Standby mode.

 Tryk på knappen under  for at foretage ændringer i systemopsætningen.

Forstyr ikke (Lydløs)



Slukket



Tændt

Tryk på knappen under  sekunder for at tænde, og 1 sek. for at slukke 'forstyr ikke ' funktionen: Hvis skærmen er i 'Forstyr ikke ' mode, vil status LED lyse (rød) og ringetonen på enheden vil ikke lyde ved opkald.

Mulighed for visning af videobilled fra dørenhed



Tryk på knappen under ikon  For at få vist billed fra døren og høre evt. samtale

Opsætning (valg af Ringetone og lydstyrke herfor)





Valg af lydstyrke, for ringetone tryk på knappen under  For at tilgå opsætning heraf. For at indetificere hvor et opkald kommer fra , kan der med fordel tildeles forskellige ringetoner og ønsket lydstyrke for ringetoner.


Gå til enheden du ønsker at ændre med knappen under   ikonet. Når du står på enheden du ønsker at ændre, bruger du   til at ændre ringetone eller volume

For at vende tilbage til hovedmenuen trykkes på knappen under ikonet 

Opsætnings menu

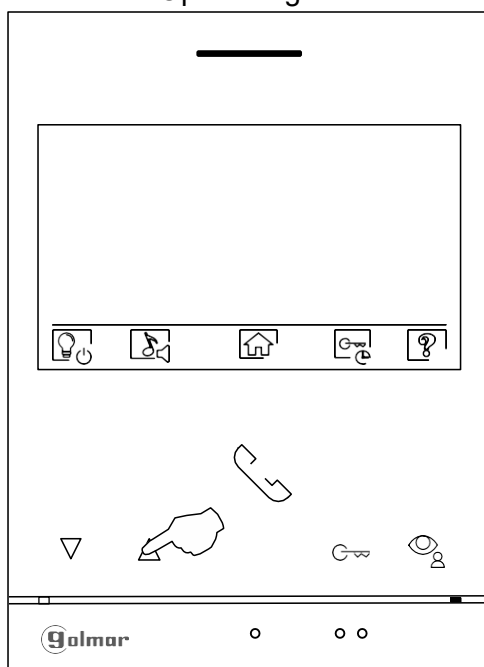


Konfigurations skærm

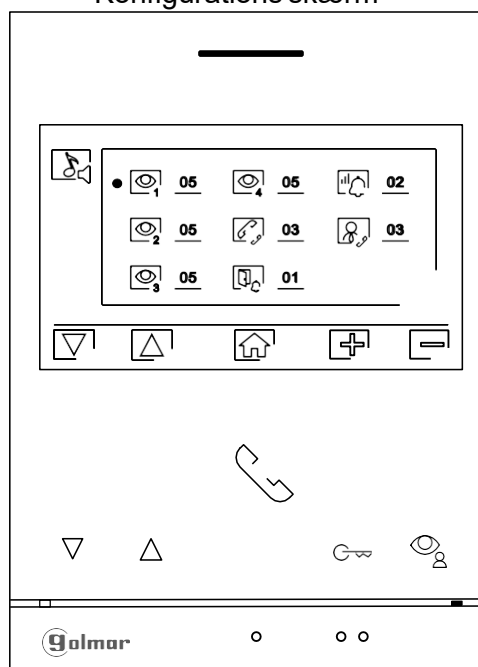

MONITOR ART 4 LITE/G2+

Ændring af lydstyrken på en samtale

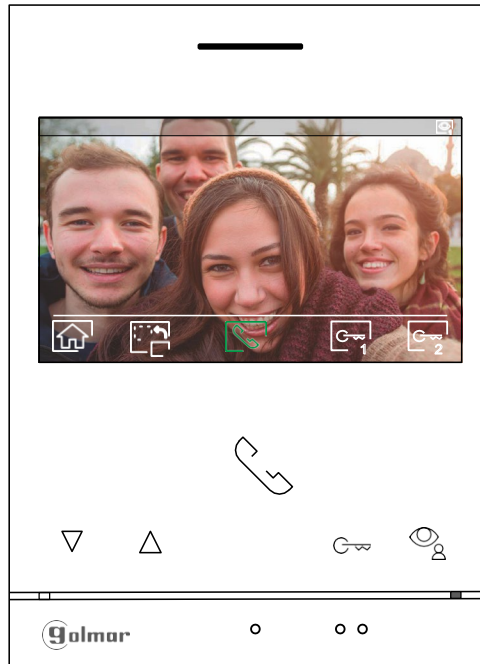

For at ændre lydstyrken ved samtale med person ved dørstationen trykkes . Derefter trykkes på knappen under  i 3 sek for at tilgå lydstyrke ved samtale menu.

Vælg nu med med knapperne under ikonerne   det ønskede felt, og derefter lydstyrken med knapperne under   ikonerne. Bekræft den ønskede højde ved at trykke på knappen under  ikonet.